

Winches self tailing


Winch	Référence	D : diam. poupée (mm)	B : diam. embase (mm)	H : hauteur (mm)	L : entrée cordage (mm)	Diamètre cordage (mm)	Poids (Kg)	Réduction 1ère vit.	Réduction 2ème vit.	Puissance 1ère vit.	Puissance 2ème vit.	PCD (mm)	Fixation	Charge traction maxi (Kg) *	Charge statique maxi (Kg)	€ H.T.	€ T.T.C.
12 ST	500 212	70	114	130	40	8-14	2,8	1,3:1	-	9,5	-	90	6 TF M6	400	1 400	393,17	470,23
12 ST FS	508 212	-	-	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	435,94	521,31
18 ST	500 218	70	120	140	50	8-14	3,3	2,6:1	-	18,8	-	90	6 TF M6	600	1 000	442,67	529,43
18 ST FS	508 218	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	491,27	587,56
28 ST	500 228	70	125	150	62	8-14	4,1	1,3:1	3,7:1	9,5	26,5	90	5 TF M6	1 000	1 400	785,48	939,43
28 ST FS	508 228	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	829,55	992,14
40 ST	500 240	76	152	172	68	8-14	4,9	1,3:1	6,0:1	8,5	39,5	100	5 TF M6	1 200	1 600	932,15	1 114,85
40 ST FS	508 240	-	-	-	-	-	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1 020,30	1 220,28
46 ST	500 246	90	180	205	85	8-14	7,3	2,8:1	8,4:1	15,5	46,6	155	5 TH M8	1 400	2 000	1 516,77	1 814,06
46 ST FS	508 246	-	-	-	-	-	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	1 866,94	2 232,86
48 ST	500 248	95	180	205	85	8-14	7,3	2,8:1	8,4:1	15,5	48,7	155	5 TH M8	1 400	2 000	1 719,56	2 056,59
48 ST FS	508 248	-	-	-	-	-	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	2 071,87	2 477,96
52 ST	500 252	100	200	225	98	8-16	10,3	3,2:1	10,5:1	16,2	52,0	165	6 TF M8	1 600	2 300	2 304,33	2 755,98
52 ST FS	508 252	-	-	-	-	-	11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	2 665,47	3 187,90
58 ST	500 258	115	230	258	100	8-18	15,5	3,7:1	13,1:1	16,1	57,7	200	6 TF M10	2 000	2 600	2 945,85	3 523,24
58 ST FS	508 258	-	-	-	-	-	16,8	-	-	-	-	-	-	-	-	3 373,29	4 034,45
62 ST	500 262	115	230	258	100	8-18	15,5	3,7:1	14,4:1	16,1	62,6	200	6 TF M10	2 000	2 600	3 138,96	3 754,20
62 ST FS	508 262	-	-	-	-	-	16,8	-	-	-	-	-	-	-	-	3 564,81	4 263,51
68 ST	500 268	140	280	280	125	10-18	22,2	5,8:1	18,8:1	20,7	67,1	240	6 TF M10	2 400	3 000	5 153,34	6 163,39
68 ST FS	508 268	-	-	-	-	-	24,2	-	-	-	-	-	-	-	-	5 632,71	6 736,72
72 ST	500 272	140	280	280	125	10-18	22,2	5,8:1	20,3:1	20,7	72,6	240	6 TF M10	2 400	3 000	5 344,53	6 392,06
72 ST FS	508 272	-	-	-	-	-	24,2	-	-	-	-	-	-	-	-	5 826,00	6 967,90
78 ST FS	508 278	170	320	370	170	14-20	40,7	7,0:1	26,7:1	20,0	78,0	260	6 TH M12	-	-	10 155,00	12 145,38
110 ST FS	508 110	250	395	410	175	16-25	70,4	10,2:1	56,1:1	19,0	106,0	330	6 TH M12	-	-	25 419,66	30 401,91
6000 ST	6000 ST	350	376	170	12-22	-	-	5,8:1	35,2:1	11,27	69,05	-	-	3 530	10 000	-	sur demande

Références "FS" = winches ST tout inox.


* Pour une force de 30 Kg appliquée sur une manivelle de 10" (254 mm)



Winch Self tailing

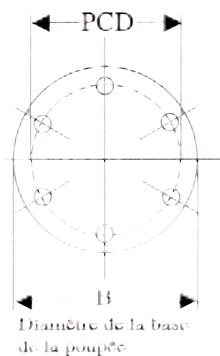

Diamètre de la base de la poupée

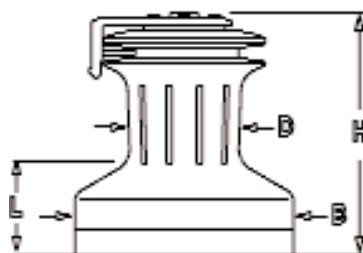

Winch Self tailing tout inox
Référence "FS"